

### Meissel

Diese Meissel sind mit oder ohne Karbidspitze erhältlich und wurden speziell zur Entfernung von Keramik, Holz und dickem Epoxidharz entwickelt. Sie eignen sich ideal für das Entfernen von Pflastersteinen.

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz
16422	7070-2	102 / 51 / 12,7 mm						X
	7070-3	102 / 76 / 12,7 mm						X
	7070-4	102 / 102 / 12,7 mm						X
	7070-6	102 / 152 / 12,7 mm						X
<b>mit Hartmetallspitze</b>								
	7072-2	102 / 52 / 12,7 mm						X
16423	7072-3	102 / 76 / 12,7 mm						X
	7072-4	102 / 102 / 12,7 mm						X
	7072-6	102 / 152 / 12,7 mm						X

### Holzboden-Meissel

Der längere Kegel macht sich vor allem auf robusten Holzböden bezahlt. Auch erhältlich für Riders, 6280HD und Rogue.

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz
16426	7075-8	51 / 203 / 7,6 mm						X
	7075-11	51 / 279 / 7,6 mm						X
	7077-8	89 / 203 / 7,6 mm						X
	7077-11	89 / 279 / 7,6 mm						X
16424	7082-8	64 / 203 mm				X		
16447	7082-8GV	64 / 203 mm, gerillt				X	X	

### Winkelmeissel

Die mit oder ohne Karbidspitze erhältlichen Meissel wurden speziell zur Entfernung von Keramik, Holz und dickem Epoxidharz entwickelt.


Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz
	7071-2	102 / 51 / 12,7 mm						X
	7071-3	102 / 76 / 12,7 mm						X
	7071-4	102 / 102 / 12,7 mm						X
<b>mit Hartmetallspitze</b>								
16331	552	102 / 51 / 7,9 mm	X					
	552GV	152 / 51 / 12,7 mm, gerillt						X
16345	7079-2	152 / 51 / 12,7 mm						X
	7079-4	152 / 102 / 12,7 mm						X
16348	7079-6	152 / 152 / 12,7 mm						X
16433	7281-1	152 / 25 / 12,7 mm				X	X	
16448	7281-1GV	152 / 25 / 12,7 mm, gerillt				X	X	
	7281-12	102 / 51 / 7,9 mm				X	X	
	7281-2	152 / 51 / 12,7 mm				X	X	

Zur Befestigung des Schafts 552 am Schiebe-Schaber 550 ist der Schafthalter 551 erforderlich.

### Ultra-HD-Winkelmeissel mit abnehmbarer Hartmetallspitze

Dieser Meissel hat abnehmbare und schleifbare Hartmetallspitzen und wurde entwickelt um harte Materialien mit dem Aufsitz-Stripper zu entfernen. Für maximale Effizienz kann der Bediener die Spitzen austauschen und nachschleifen.

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Umfasst:
16425	403112	Ultra-HD-Meissel, 50,8 mm, 3 Hartmetallspitzen, Stellschrauben und Werkzeug
	407394 PK3	3 Hartmetallspitzen, Stellschrauben und Werkzeug
	402601	Schleifhalterung; mit dieser praktischen Halterung wird die Hartmetallspitze während des Schleifvorgangs sicher gehalten

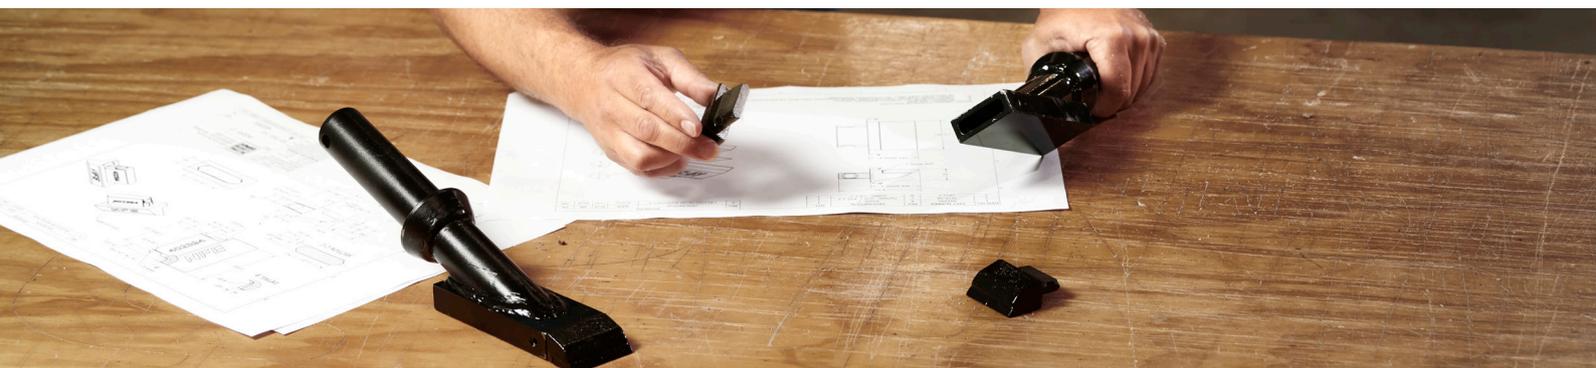



### Flache Klingen

Diese flachen, in verschiedenen Grössen erhältlichen Klingen eignen sich hervorragend für Böden aus Vinyl, Holz, Fliesen, Epoxidharz, Elastomerbeschichtungen, zum Abschaben von Dünnbett und aufgeklebtem Keramik.

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz	Viking
<b>Premium-Klingen aus wärmebehandeltem Gütstahl</b>									
	135	127 / 406 / 1,6 mm			X	X	X		
	136	127 / 203 / 1,6 mm			X	X	X		
16427	147	102 / 152 / 1,6 mm		X	X	X	X		
16428	148	127 / 152 / 1,6 mm			X	X	X		
16432	7050-200	76 / 152 / 1,6 mm	X	X	X	X	X		
	7050-201	76 / 203 / 1,6 mm	X	X	X	X	X		
16430	7050-202	76 / 254 / 1,6 mm	X	X	X	X	X		
16449	7050-203	76 / 305 / 1,6 mm		X	X	X	X		
	7050-204	76 / 356 / 1,6 mm			X	X	X		
	7050-205	76 / 686 / 1,6 mm						X	

<b>Robuste Klingen</b>									
16442	6240	102 / 152 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16443	6241	102 / 203 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16444	6242	102 / 305 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6243	102 / 381 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6244	102 / 610 / 2,4 mm						X	
	6245	102 / 254 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16445	6246	102 / 686 / 2,4 mm						X	
	6281	76 / 203 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6282	76 / 356 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6283	76 / 686 / 2,4 mm						X	
16435	6284	76 / 305 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16332	6285	76 / 152 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16337	6286	76 / 254 / 2,4 mm			X	X	X	X	

<b>Extra strapazierfähige Klingen</b>									
	6270	38 / 76 / 6,4 mm						X	X
16416	6271	76 / 152 / 6,4 mm						X	X
	6273	76 / 279 / 6,4 mm						X	X
16417	6290	76 / 152 / 4,8 mm						X	X
	6291	76 / 203 / 4,8 mm						X	X
	6292	76 / 305 / 4,8 mm						X	X
	6293	76 / 356 / 4,8 mm						X	X
	6294	76 / 686 / 4,8 mm						X	X
	6298	76 / 483 / 4,8 mm							X

### Guillotine Blades®

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz	Viking
6285-GT		95 / 152 / 2,3 mm			X	X	X	X	
6284-GT		95 / 305 / 2,3 mm			X	X	X	X	
6290-GT		95 / 152 / 4,7 mm						X	X
6292-GT		95 / 305 / 4,7 mm						X	X

### Klingen, 25 mm

Entwickelt für Böden aus Vinyl und für das Abschaben von Klebstoffen. Sie sind auch für beschichtete Parkhausböden, Epoxidharze und Elastomerschichten gut geeignet.

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz
16418	7091	25 / 102 / 2,4 mm				X	X	X
16419	7092	25 / 203 / 2,4 mm				X	X	X
16420	7093	25 / 254 / 2,4 mm				X	X	X
16421	7094	25 / 305 / 2,4 mm				X	X	X

Für diese Klinge ist ein Schneidkopf für Rasierklingen erforderlich.

### Rasier- und Schabklingen

Für extrem harte, dünne Epoxidharzbeläge, dünne Beschichtungen im µm-Bereich (z. B. Urethanfarbe), gegossene Elastomerbeschichtungen bis 1,5 mm und schwer entfernbare Klebstoffe.

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz
	363-2	19 / 203 / 0,8 mm	X	X	X	X	X	X
16413	368-8	24 / 203 / 1,1 mm	X	X	X	X	X	X
16414	368-12	24 / 305 / 1,1 mm		X	X	X	X	X
	368-15	24 / 381 / 1,1 mm		X	X	X	X	X

Erhältlich in Packungen zu 50 Stück.

Für diese Klinge ist ein Schneidkopf für Rasierklingen erforderlich.

### Spezialklingen

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz
<b>Klingen mit Schlitten</b>								
	130-S	76 / 254 / 1,6 mm	X	X	X	X	X	
	131-S	76 / 406 / 1,6 mm			X	X	X	
<b>Doppelseitige Klingen</b>								
	130-D	76 / 254 / 1,6mm	X	X	X	X	X	
	147-D	102 / 152 / 1,6mm		X	X	X	X	
	148-D	127 / 152 / 1,6mm			X	X	X	
<b>Klingen mit spitzerem Winkel</b>								
	7081	76 / 254 / 1,6 mm	X	X	X	X	X	
16415	7083	76 / 203 / 1,6 mm	X	X	X	X	X	



### Selbstschabende Klingen

Diese abgewinkelten selbstschabenden Klingen sind für Polsterungen, selbsttragende oder zusätzliche Untergründe, Vinylrücken, weiche bis mittelharte PVC-Beläge, Linoleum, Teppichfliesen, weiche Korkböden, Schmelzklebstoffe (z. B. Enhancer, Unibond) geeignet

Art.-Nr.	NFE-Nr.	Masse (B x L x Stärke)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz	Viking
----------	---------	---------------------------	-----	------	------	--------	-------	---------	--------

**Nach oben gerichtete Gehrung, 90 Grad Seitenflügel**  
(für Betonunterlage), selbstschabend

	6247-BU	102 / 254 / 2,4 mm, BU		X			X	X	X
	6248-BU	102 / 610 / 2,4 mm, BU							X
	6249-BU	102 / 305 / 2,4 mm, BU		X	X	X			X
16434	6255-BU	102 / 152 / 1,6 mm, BU		X	X	X	X		
	6257-BU	76 / 229 / 1,6 mm, BU		X	X		X	X	
16410	6258-BU	76 / 305 / 1,6 mm, BU		X	X	X	X		
	6259-BU	76 / 356 / 1,6 mm, BU			X	X	X		

**Nach oben gerichtete Gehrung, 45 Grad Seitenflügel**  
(für Betonunterlage), selbstschabend

	16431	6276-BU	76 / 254 / 2,4 mm, BU	X			X	X	X
	16411	6277-BU	76 / 305 / 2,4 mm, BU		X	X	X	X	X
		6278-BU	76 / 356 / 2,4 mm, BU			X	X	X	X
		6279-BU	76 / 686 / 2,4 mm, BU						X
		6295	76 / 305 / 4,8 mm, BU						X
		6296	76 / 305 / 4,8 mm, BU 45-45° Seitenflügel						X
		6297	76 / 445 / 4,8 mm, BU 45-45° Seitenflügel						X

**Nach unten gerichtete Gehrung, 90 Grad Seitenflügel**  
(für Holzunterlage), selbstschabend

		6260-BD	76 / 152 / 2,4 mm, BD				X	X	X
	16333	6265-BD	76 / 203 / 2,4 mm, BD				X	X	X
		6266-BD	76 / 254 / 2,4 mm, BD				X	X	X

**Nach oben gerichtete Gehrung, 90 Grad, 10 cm Seitenflügel**

		6256-BU	102 / 152 / 1,6 mm, BU		X	X	X	X	
		6261-BU	76 / 305 / 1,6 mm, BU			X	X	X	
		6262-BU	102 / 152 / 2,4 mm, BU			X	X	X	X
16412		6264-BU	76 / 305 / 2,4 mm, BU			X	X	X	X