

Burins droits

Conçues avec ou sans pointe en céramique, ces burins enlèvent la céramique, le bois et l'époxy épaisse. Elles sont parfaitement adaptées à l'enlèvement des pavés en briques.

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|
| 16422 | 7070-2 | 102 / 51 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7070-3 | 102 / 76 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7070-4 | 102 / 102 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7070-6 | 102 / 152 / 12,7 mm | | | | | | X |
| mit Hartmetallspitze | | | | | | | | |
| | 7072-2 | 102 / 51 / 12,7 mm | | | | | | X |
| 16423 | 7072-3 | 102 / 76 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7072-4 | 102 / 102 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7072-6 | 102 / 152 / 12,7 mm | | | | | | X |

Ciseau à bois conique

Le cône plus long convient parfaitement aux planchers de bois durs (collés et cloués). La longue portée permet à la lame de glisser facilement sous des matériaux résistants.

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté |
|------------|----------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|
| 16426 | 7075-8 | 51 / 203 / 7,6 mm | | | | | | X |
| | 7075-11 | 51 / 279 / 7,6 mm | | | | | | X |
| | 7077-8 | 89 / 203 / 7,6 mm | | | | | | X |
| | 7077-11 | 89 / 279 / 7,6 mm | | | | | | X |
| 16424 | 7082-8 | 64 / 203 mm | | | | X | | |
| 16447 | 7082-8GV | 64 / 203 mm, rainuré | | | | X | X | |

Burins à angle

Disponibles avec et sans pointe en carbure, ces burins sont conçues pour enlever la céramique, le bois et l'époxy épais.


| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|
| | 7071-2 | 102 / 51 / 12,7mm | | | | | | X |
| | 7071-3 | 102 / 76 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7071-4 | 102 / 102 / 12,7 mm | | | | | | X |
| mit Hartmetallspitze | | | | | | | | |
| 16331 | 552 | 102 / 51 / 7,9 mm | X | | | | | |
| | 552GV | 152 / 51 / 12,7 mm, rainuré | | | | | | X |
| 16345 | 7079-2 | 152 / 51 / 12,7 mm | | | | | | X |
| | 7079-4 | 152 / 102 / 12,7 mm | | | | | | X |
| 16348 | 7079-6 | 152 / 152 / 12,7 mm | | | | | | X |
| 16433 | 7281-1 | 152 / 25 / 12,7 mm | | | | X | X | |
| 16448 | 7281-1GV | 152 / 25 / 12,7 mm, rainuré | | | | X | X | |
| | 7281-12 | 102 / 51 / 7,9 mm | | | | X | X | |
| | 7281-2 | 152 / 51 / 12,7 mm | | | | X | X | |

Zur Befestigung des Schafts 552 am Schiebe-Schaber 550 ist der Schafthalter 551 erforderlich.

Burin à angle ultra robuste avec pointes carbure amovibles

Conçu pour enlever les matériaux solides avec votre décolleuse autoportée, ce burin a des pointes en carbure amovibles et affûtées. Pour une efficacité maximale, l'opérateur peut changer les pointes et les affûter plus tard.

| No. aricle | No. NFE | y compris : |
|------------|------------|--|
| 16425 | 403112 | Burin Ultra HD de 50,8 mm, 3 pointes de carbure, vis de réglage et outil |
| | 407394 PK3 | 3 pointes de carbure, vis de réglage et outil |
| | 402601 | Support d'affûtage ; conçu pour une plus grande efficacité, il vous permettra de tenir en toute sécurité la pointe de carbure lorsqu'elle est affûtée. |

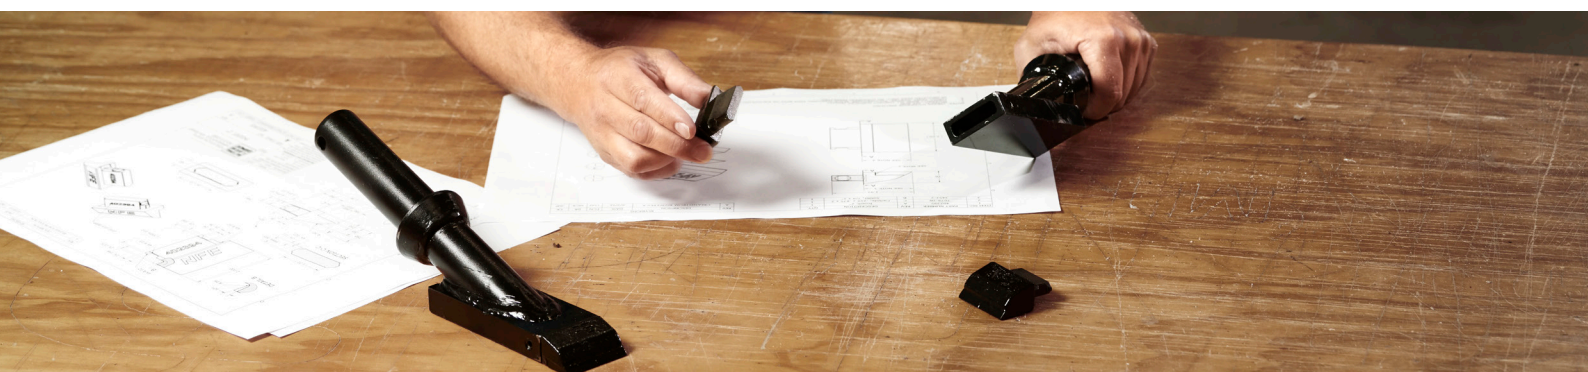



Lames plates

Disponibles en plusieurs dimensions, ces lames plates sont indispensables pour le VCT, le VAT, le bois, le carrelage, l'époxy, les revêtements élastomères, pour le grattage de céramique posée par mortier-colle et collée.

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté | Viking |
|--|----------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|--------|
| Lames trempées de haute qualité | | | | | | | | | |
| | 135 | 127 / 406 / 1,6 mm | | | X | X | X | | |
| | 136 | 127 / 203 / 1,6 mm | | | X | X | X | | |
| 16427 | 147 | 102 / 152 / 1,6 mm | X | X | X | X | | | |
| 16428 | 148 | 127 / 152 / 1,6 mm | | | X | X | X | | |
| 16432 | 7050-200 | 76 / 152 / 1,6 mm | X | X | X | X | X | | |
| | 7050-201 | 76 / 203 / 1,6 mm | X | X | X | X | X | | |
| 16430 | 7050-202 | 76 / 254 / 1,6 mm | X | X | X | X | X | | |
| 16449 | 7050-203 | 76 / 305 / 1,6 mm | X | X | X | X | | | |
| | 7050-204 | 76 / 356 / 1,6 mm | | | X | X | X | | |
| | 7050-205 | 76 / 686 / 1,6 mm | | | | | | X | |

| Lames robustes | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| 16442 | 6240 | 102 / 152 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| 16443 | 6241 | 102 / 203 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| 16444 | 6242 | 102 / 305 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| | 6243 | 102 / 381 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| | 6244 | 102 / 610 / 2,4 mm | | | | | | X | |
| | 6245 | 102 / 254 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| 16445 | 6246 | 102 / 686 / 2,4 mm | | | | | | X | |
| | 6281 | 76 / 203 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| | 6282 | 76 / 356 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| | 6283 | 76 / 686 / 2,4 mm | | | | | | X | |
| 16435 | 6284 | 76 / 305 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| 16332 | 6285 | 76 / 152 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| 16337 | 6286 | 76 / 254 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |

| Lames extra robustes | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | 6270 | 38 / 76 / 6,4 mm | | | | | | X | X |
| 16416 | 6271 | 76 / 152 / 6,4 mm | | | | | | X | X |
| | 6273 | 76 / 279 / 6,4 mm | | | | | | X | X |
| 16417 | 6290 | 76 / 152 / 4,7 mm | | | | | | X | X |
| | 6291 | 76 / 203 / 4,7 mm | | | | | | X | X |
| | 6292 | 76 / 305 / 4,7 mm | | | | | | X | X |
| | 6293 | 76 / 356 / 4,7 mm | | | | | | X | X |
| | 6294 | 76 / 686 / 4,7 mm | | | | | | X | X |
| | 6298 | 76 / 483 / 4,7 mm | | | | | | | X |

Lames Guillotine®

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Aufsitz | Viking |
|------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------|--------|
| | 6285-GT | 95 / 152 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| | 6284-GT | 95 / 305 / 2,4 mm | | | X | X | X | X | |
| | 6290-GT | 95 / 152 / 4,8 mm | | | | | | X | X |
| | 6292-GT | 95 / 305 / 4,8 mm | | | | | | X | X |

Lames de 25 mm

Conçues pour le CTV et le grattage d'adhésif. Elles sont aussi très efficaces pour les revêtements de parking, élastomères et époxy.

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté |
|------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|
| 16418 | 7091 | 25 / 102 / 2,4 mm | | | | X | X | X |
| 16419 | 7092 | 25 / 203 / 2,4 mm | | | | X | X | X |
| 16420 | 7093 | 25 / 254 / 2,4 mm | | | | X | X | X |
| 16421 | 7094 | 25 / 305 / 2,4 mm | | | | X | X | X |

Cette lame nécessite une tête de coupe pour lame rasoir.

Lames rasoirs / raclettes

Ces lames sont conçues pour les époxy minces extra-durs, les revêtements à fines couches millimétriques (comme la peinture uréthane), les revêtements coulés en élastomère, jusqu'à 1.5 mm et les adhésifs difficiles à enlever.

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté |
|------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|
| | 363-2 | 19 / 203 / 0,8 mm | X | X | X | X | X | X |
| 16413 | 368-8 | 24 / 203 / 1,1 mm | X | X | X | X | X | X |
| 16414 | 368-12 | 24 / 305 / 1,1 mm | | X | X | X | X | X |
| | 368-15 | 24 / 381 / 1,1 mm | | X | X | X | X | X |

Vendues en paquet de 50.

Cette lame nécessite une tête de coupe pour lame rasoir.

Lames uniques

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------|
| Lames dentées | | | | | | | | |
| | 130-S | 76 / 254 / 1,6 mm | X | X | X | X | X | |
| | 131-S | 76 / 406 / 1,6 mm | | | X | X | X | |
| Lames à double tranchant | | | | | | | | |
| | 130-D | 76 / 254 / 1,6mm | X | X | X | X | X | |
| | 147-D | 102 / 152 / 1,6mm | | X | X | X | X | |
| | 148-D | 127 / 152 / 1,6mm | | | X | X | X | |
| Lames à angle obtu | | | | | | | | |
| | 7081 | 76 / 254 / 1,6 mm | X | X | X | X | X | |
| | 16415 | 76 / 203 / 1,6 mm | X | X | X | X | X | |



Lames en U, auto-gratté

Ces lames en U à angle sont efficaces sur le revêtement à rendort molletonné, unitaire ou secondaire, sur le renfort en vinyle, sur le support PVC souple ou semi-rigide, sur le linoléum, sur les dalles de moquette, sur le liège souple et sur les additifs et thermocollants Unibond.

| No. aricle | No. NFE | Dimensions (l / L / épaisseur) | 550 | 5280 | 6280 | 6280HD | Rogue | Autoporté Viking |
|------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|------------------|
|------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|--------|-------|------------------|

Biseau vers le haut, ailes de 90 degrés (pour les sous-planchers en béton), auto-gratté

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 6247-BU | 102 / 254 / 2,4 mm, BU | | | | | X | X |
| | 6248-BU | 102 / 610 / 2,4 mm, BU | | | | | | X |
| | 6249-BU | 102 / 305 / 2,4 mm, BU | | | | | X | X |
| 16434 | 6255-BU | 102 / 152 / 1,6 mm, BU | | X | X | X | X | |
| | 6257-BU | 76 / 229 / 1,6 mm, BU | X | X | | X | X | |
| 16410 | 6258-BU | 76 / 305 / 1,6 mm, BU | | X | X | X | X | |
| | 6259-BU | 76 / 356 / 1,6 mm, BU | | | | X | X | X |

Biseau vers le haut, ailes de 45 degrés (pour les sous-planchers en béton), auto-gratté

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|---|---|---|---|---|---|
| 16431 | 6276-BU | 76 / 254 / 2,4 mm, BU | X | | | | X | X |
| 16411 | 6277-BU | 76 / 305 / 2,4 mm, BU | | X | X | X | X | X |
| | 6278-BU | 76 / 356 / 2,4 mm, BU | | | X | X | X | X |
| | 6279-BU | 76 / 686 / 2,4 mm, BU | | | | | | X |
| | 6295 | 76 / 305 / 4,8 mm, BU | | | | | | X |
| | 6296 | 76 / 305 / 4,8 mm, BU Ailes de 45-45° | | | | | | X |
| | 6297 | 76 / 445 / 4,8 mm, BU Ailes de 45-45° | | | | | | X |

Biseau vers le bas, ailes de 90 degrés (pour les sous-planchers en bois), auto-gratté

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|--|--|--|--|---|---|
| | 6260-BD | 76 / 152 / 2,4 mm, BD | | | | | X | X |
| 16333 | 6265-BD | 76 / 203 / 2,4 mm, BD | | | | | X | X |
| | 6266-BD | 76 / 254 / 2,4 mm, BD | | | | | X | X |

Biseau vers le haut, ailes de 90 degrés, 10 cm de haut

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | 6256-BU | 102 / 152 / 1,6 mm, BU | | X | X | X | X | |
| | 6261-BU | 76 / 305 / 1,6 mm, BU | | | X | X | X | |
| | 6262-BU | 102 / 152 / 2,4 mm, BU | | | X | X | X | X |
| 16412 | 6264-BU | 76 / 305 / 2,4 mm, BU | | | X | X | X | X |